

# Строительная компания "Абсолют-Рент"

Контактные телефоны:

**+7 (499) 372-07-19** (Москва)

**+8 (804) 333-46-49** (звонок бесплатный по России)


Часы работы: будни с 9<sup>00</sup> до 19<sup>00</sup>

Сайт: <http://arendalulek.ru>

Электронная почта:  
[info@arendalulek.ru](mailto:info@arendalulek.ru)

Skype: absolut-stroy

Фактический адрес: 117546 г. Москва, Харьковский проезд 1А, офис 11

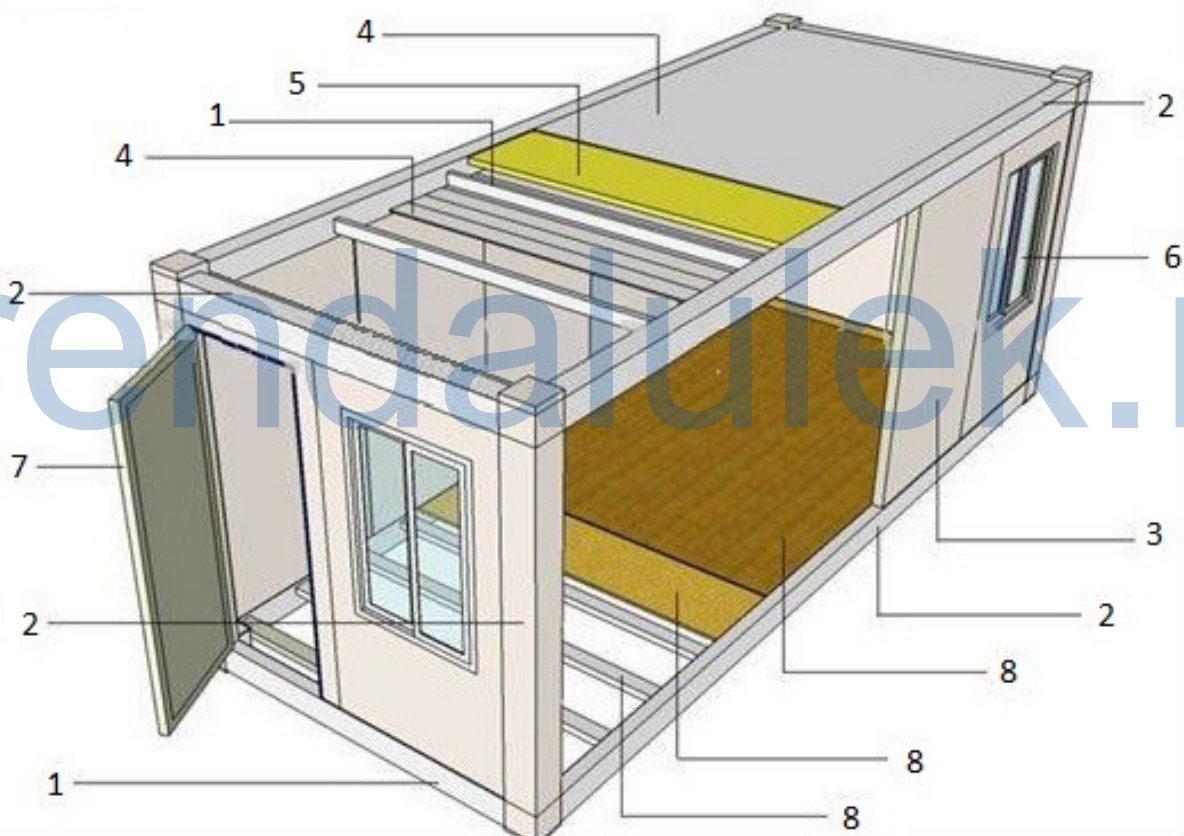

## Изготовление блок-контейнеров

Приведем перечень материалов используемых при



**стандартном изготовлении бытовок:**

1. Каркас изготавливается из металлического швеллера и углового профиля;
2. Рамы собираются из металлических уголков;
3. Стены контейнера изготавливаются - из оцинкованного листа (профнастила) толщиной 0,55 мм;
4. Крыша покрывается - из сварного листа (жести) толщиной 2 мм;
5. Стены и потолок бытовки утепляются теплоизоляционными плитами 50 мм и защищены пароизоляционным слоем пленки ;
6. Деревянные окна обычно (одностворчатые) 1000x1200 мм;
7. Двери: А) Входная дверь – оббитая снаружи оцинкованным железом, на деревянном каркасе, утепленная, врезан дверной замок; Б) Внутренняя каркасная деревянная дверь - утепленная минеральной ватой.
8. Пол в блок-контейнерах двойной. Нижний (черновой пол) слой изготавливается из доски толщиной в 20 мм на лагах из нестроганого бруса размерами 100\*100 мм. Затем пол утепляется минватой, в обязательном порядке используется паро-гидроизоляция. Верхний слой(чистовой пол) изготавливается из шпунтованной доски толщиной 26-28 мм;
9. Внутренняя отделка стен контейнера в стандартном варианте – оргалит (возможно применение различных видов отделки).
10. В стандартном варианте также предусмотрены осветительные приборы, розетки, выключатели, автомат с мощностью 4 кВт.

arendalulek.ru